

ENERGY STATION FP är en startvagn för 24 V tunga maskiner (lastbilar, entreprenadmaskiner och jordbruksmaskiner). Utrustningen levereras utan batterier, vilket gör att användaren kan välja den storlek på batterier som krävs för den aktuella tillämpningen. Den är utrustad med en smart, automatisk 12 V / 30 A laddare som gör att två batterier kan laddas upp exakt och samtidigt.


12 OCH 24 V FRISTÅENDE STARTMOTORER



- För användning med ett eller två blybatterier eller gelbatterier (medföljer ej) mellan 100 - 375 Ah vardera.
- Startkraften varierar beroende på de valda batteriernas kapacitet. ENERGY STATION FP är speciellt **utformad för att starta tunga lastbilar, jordbruks- och entreprenadmaskiner samt bussar.**
- Den har en **inbyggd testare** för att kontrollera de interna batteriernas laddningsstatus och för att säkerställa att de är fulladdade innan en motorstart utförs.

INBYGGD AUTOMATISK 12 V-LADDARE

- ENERGY STATION FP har en smart 12 V / 30 A laddare som kan ladda oberoende eller samtidigt:
- **de interna batterierna** laddas växelvis och autonomt.
- **ett externt blybatteri** med gel eller flytande elektrolyt från 100 - 375 Ah
- Kontrollpanelen är utrustad med indikatorlampor som visar varje batteris laddningsstatus.
- Har en **6** stegvis laddningskurva:

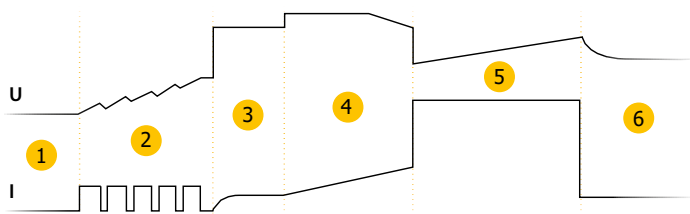

- 1 Analys
- 2 Återvinning
- 3 Test
- 4 Avsvavling
- 5 Laddning
- 6 Underhållsladdning

ETT SÄKERT OCH ANVÄNDARVÄNLIGT VERKTYG FÖR WORKSHOPS

- ENERGY STATION FP är utrustad med en säkerhetsbrytare för fränkoppling av batterierna och en säkring **300 A**.
- Den är också skyddad mot omvänd polaritet med ett visuellt och akustiskt larm.
- ENERGY STATION FP är utrustad med terränghjul bak och länkhjul fram. Vagnen är lätthanterlig, robust och kan utan problem ta sig fram runt hinder. Detta gör den **idealisk för både verkstads- och utomhusbruk.**
- ENERGY STATION FP är **IP23-certifierad** vilket innebär att den är skyddad mot regn.



kontrollpanel



batterier medföljer ej



Vy framifrån

START		LADDNING					TESTARE	SKYDD				STORLEK			
Battery Icon	MIN. Ah MAX. Ah	Battery Icon	V	Laddning Icon	Laddning	Stairs Icon	TEST OK Icon	ON OFF Icon	Alarm Icon	Wrench Icon	IP	Dimensions Icon	mm	kg	max. kg
12 - 24V	100 - 375 Ah varje	12V	Led	100 < 375 Ah	30 A	sexstegad	■	■	■	300 A	IP23	m 2 x 2,5 50 mm ²	70 x 62 x 92 cm	29 kg (plus batterier)	100 kg